TTK14.V1

| 发放单位 | | | |
|---|---|---|---|
| 质控 | | 钣金 | |
| 生产 | | 喷塑 | |
| 采购 | | 注塑 | |
| 空四 | | 两器 | |
| 空六 | | 管路一 | |
| 试制 | | 管路二 | |
| 控制 | | 模具 | |
| 家技 | | 筛选 | |
| 家研 | | 巴西 | |
| 空一 | | 重庆 | |
| 空二 | | 商技 | |
| 空三 | | 小家电 | |
| 空五 | | | |

| 是否属于客户化物料 | |
|---|---|
| 是 | |
| 否 | √ |
| 使用范围 | |
| 通用 | |
| 出口 | √ |
| 内销 | |
| | |
| 借通用登记 | |
| | |

| 物料状态 | | | |
|---|---|---|---|
| 钣金 | | 注塑 | |
| 喷塑 | | 喷涂 | |
| 两器 | | 丝印 | |
| 管路 | | 控制 | |
| 机加件 | | 预装 | |
| 采购 | √ | | |

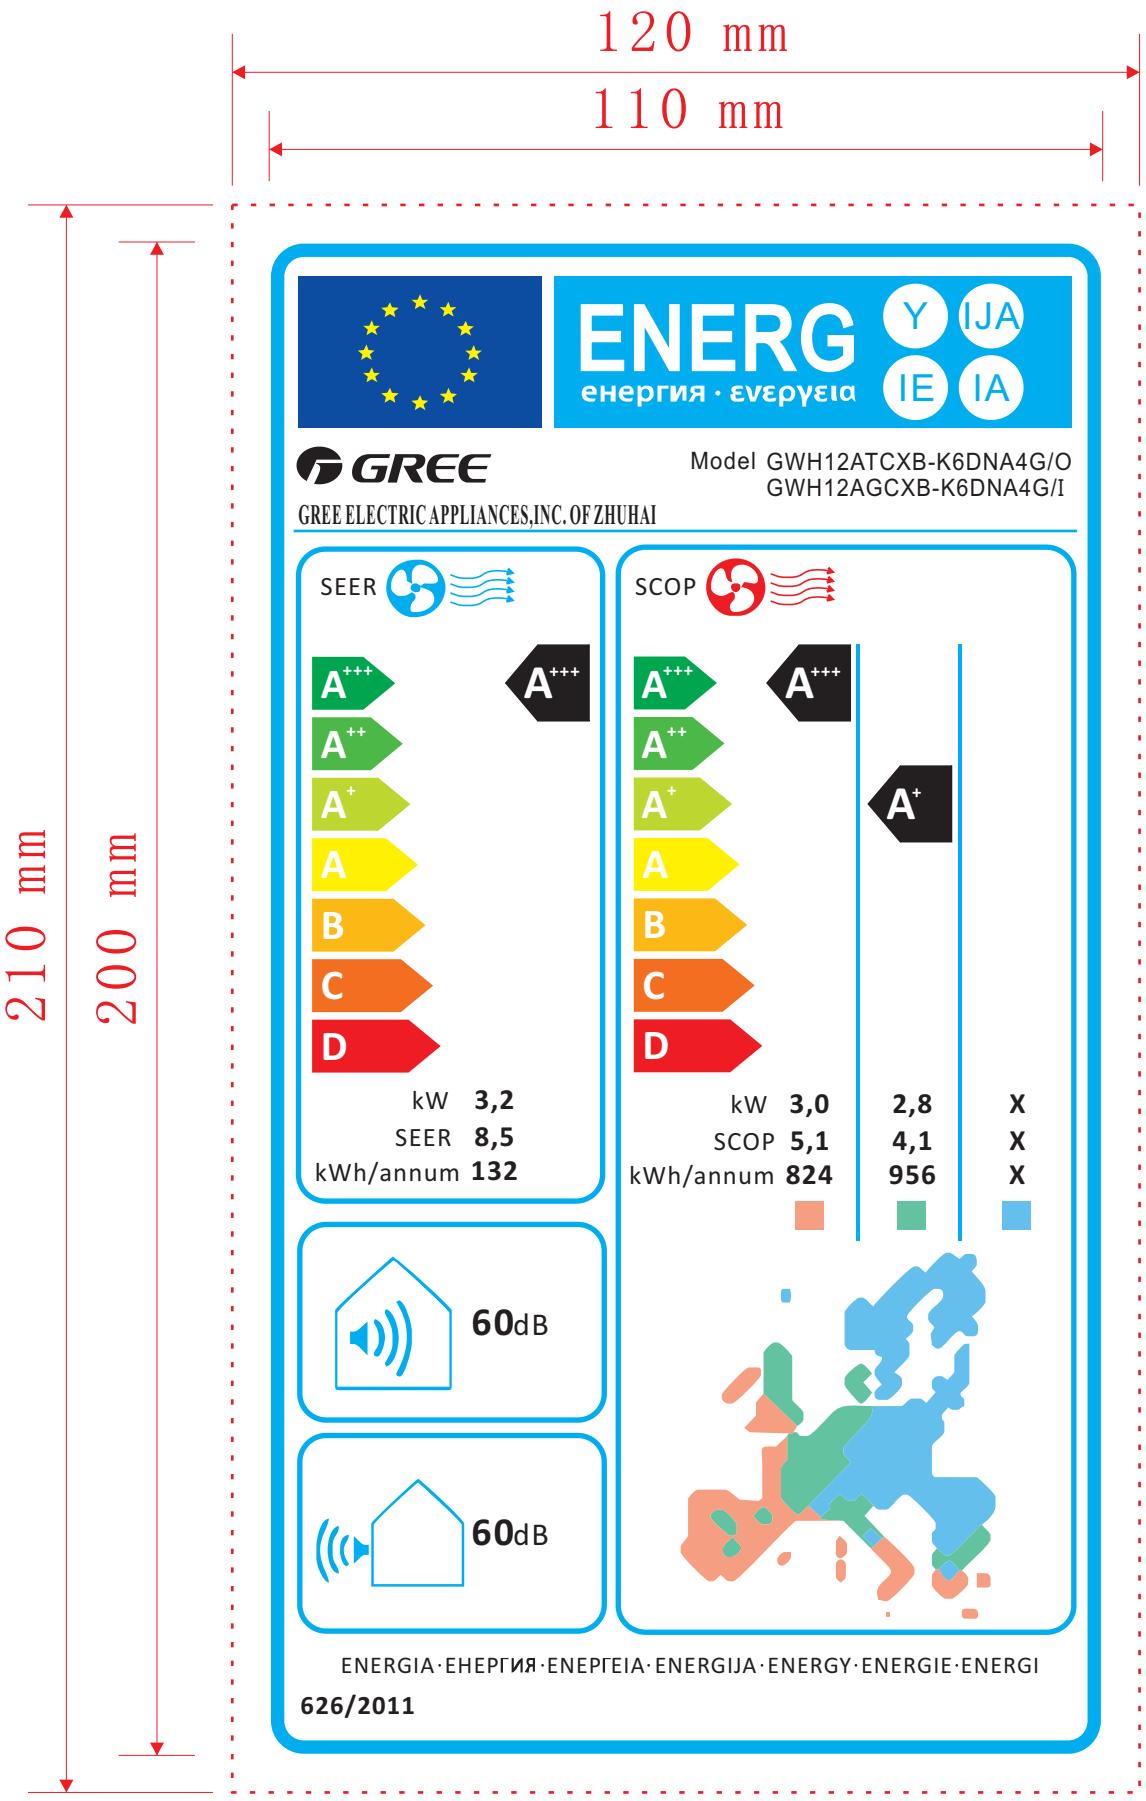


## 技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：CMYK(C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0; 第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和 C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料,每张离型纸上一张贴纸,离型纸左右留边必须在2-10mm内。

| 会 签 | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编制 | 肖卉 | | 250213 | 标准化 | |
| | 审核 | | | | 数据审核 | |
| | 工艺 | | | | 审定 | |
| | 会签 | | | | 批准 | |

| 材料及厚度: | 图样标记 | 质量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 80g铜版纸不干胶 | | | 1:1 |
| 产品型号 GWH12AGCXB-K6DNA4G | 共 页 第 页 | | |

GREE

能源标签(带胶)

物料编码:600002065367

TNA+++.600002065367