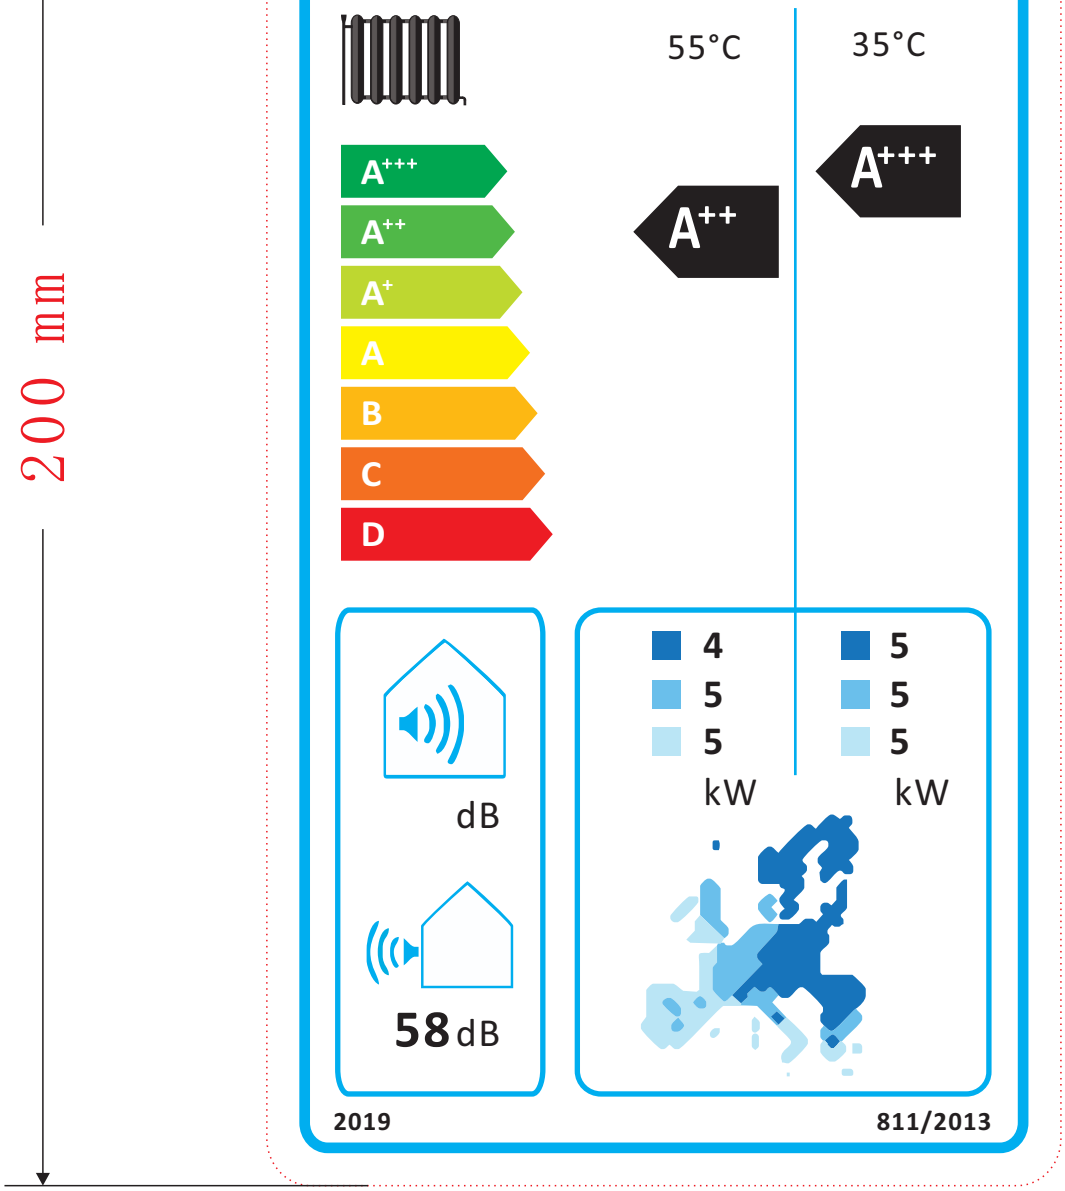

2019.9.26

技术要求

1、外围尺寸：105mmX200mm,红色虚线为成品裁切线。

2、颜色要求：CMYK(C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑），

最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0

第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C10

C0 M0 Y100 K0;。

EU map:■ C86 M51 Y0 K0 ;■ C53 M8 Y0 K0;■ C25 M0 Y2 K0;

3、材料要求符合ROHS指令。

4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 811-2013》。

						材料及厚度:	